


Innentube und Aussentube mit einer Grundwicklung fixieren.  
Rippungsdraht Silber und Flachtinsel Silber einbinden.



Flachtinsel nach vorne winden, ca. Halbe Tubenlänge.  
Dubbing schwarz ca. Halbe Tubenlänge.  
Rippungsdraht nach vorne winden.  
Dubbing ausbürsten.

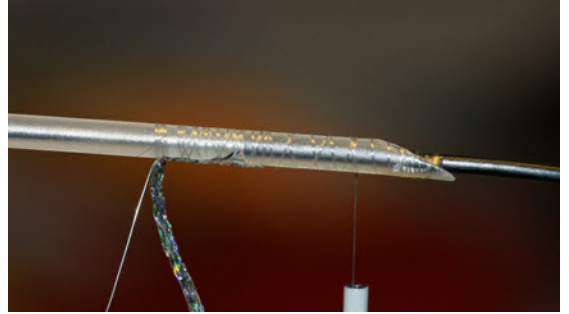

Schwarze Unterschwinge einbinden.



Schwarze Weichhechel einbinden.



Zweite schwarze Schwinge einbinden. Etwas länger als die  
vorherige Unterschwinge.



Jungle Cock beidseitig einbinden.



Kopf abschliessen. Hier mit einem Conehead.  
Innentube 2 mm abschneiden und dann einschmelzen.



Blacky, Eigenkreation von Hans Spinnler

Material:

Rippungsdraht Silber

Flachtinsel Silber

Polarfuchs schwarz.

Weichhechel schwarz

Jungle Cock

Conehead schwarz